

Calentador eléctrico con Ducha

Una solución eficiente, segura y práctica que ofrece calentamiento inmediato del agua sin necesidad de tanques o esperas prolongadas, optimizando el consumo energético y el espacio.

Combina funcionalidad con facilidad de instalación e incluye Ducha tipo teléfono y control de temperatura para una experiencia cómoda y personalizada.

Beneficios

- **Segura de usar**, agua caliente sin riesgos, con sistema de protección térmica.
- **Mayor confort**, gracias a su Ducha con diferentes inclinaciones y 3 tipos de chorro.
- **Fácil y rápida instalación**, corriente 120 V~ y con todos los accesorios para su funcionamiento óptimo.
- **Diseño elegante**, cubierta de plástico a prueba de salpicaduras de agua.




Características técnicas

Modelo	TermaDucha Pro
Color	Blanco
Potencia nominal	5 500 W
Caudal mínimo de agua	3.6 L/min
Conexión de tubería	1/2"
Voltaje	127 V~
Sistemas de seguridad	• Protección contra variaciones de voltaje
	• Protección contra descargas eléctricas
	• Detección de fallas automáticas
	• Protección contra sobrecalentamiento de agua
	• Protección contra trabajo en seco
	• Control de temperatura constante
Dimensiones	• Punto a tierra
	Alto: 34 cm
	Largo: 22 cm
	Ancho: 8.6 cm
Peso	2.65 Kg
Garantía	2 años

Descripción de las partes

1. Calentador eléctrico.
2. Perilla para control e indicador de temperatura.
3. Válvula reguladora de flujo.
4. Manguera de abasto para entrada agua fría.
5. Restrictor de flujo de salida.
6. Manguera cromada.
7. Sujetador de pared.
8. Cabezal de Ducha.

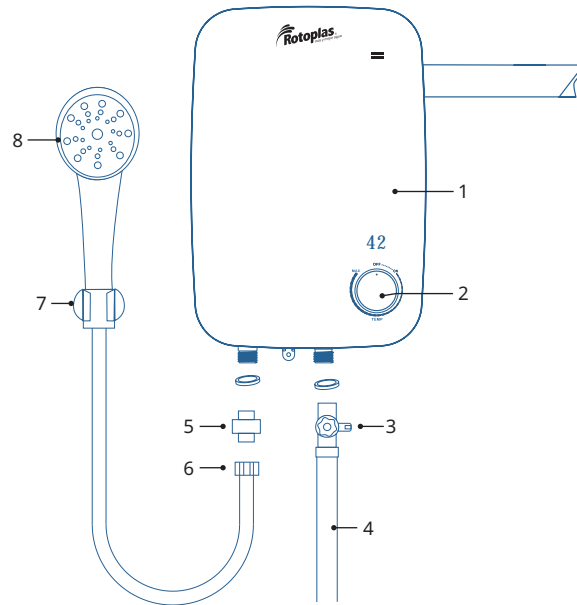

Instalación

Para la instalación, se necesita previa instalación de la llave termomagnética / Flipón y asegúrate que cumpla la demanda requerida:

N° de cable	Se recomienda que si el flipón o llave eléctrica termomagnética está a más de 5 m de distancia del lugar donde se instalará el Calentador, se utilice cable calibre 8 AWG, si está más cercano, utilice calibre 10 AWG.
Llave termomagnética	43.3 Amperios