



Presurizador Inteligente FV 1/4 HP (105 W)

Modelo PIFV-P1/4HP-L37

SKU 320133

Solución completa de suministro y presurización de agua para tu hogar con frecuencia variable que se adapta a la demanda. **Hasta 2 servicios activos simultáneamente.**



Beneficios

- Uso residencial.
- Sistema silencioso.
- Control de suministro y presión estable.
- Fácil de instalar.
- 12 meses de garantía.
- Tiene temporizador para llenado de tinaco.
- Componentes de calidad, agua impecable.
- Flujo perfecto ante cualquier variación.
- Encendido y paro automático por presión (ajustable).
- Ahorro de energía sin sacrificar rendimiento.



Especificaciones técnicas

Modelo	PIFV-P1/4HP-L37
Descripción	Presurizador Inteligente frecuencia variable 1/4 HP (105 W)
Tipo de motor	Imanes permanentes
Controlador Inteligente	VFD Frecuencia Variable Adaptativa
Tipo de corriente	Monofásica
Voltaje	100 - 240 V~
Voltaje de salida	DC30V
Flujo máximo	37 LPM
Altura máxima de succión	3 m
Altura máxima de descarga	20 m
Potencia	1/4 HP (105 W)
Presión máxima	2.0 kg/cm ² (28.4 PSI)
Corriente	3.5 A
Frecuencia motor una fase	50/60 Hz
Velocidad de motor	12 000 RPM
Conexión entrada	1" interna NPT
Conexión salida	1" interna NPT
Grado de protección	IP 65
Aislamiento	Clase H
Dimensiones (ancho x alto x profundo)	23 x 17 x 13.5 cm
Temperatura máxima de líquido bombeado	0 - 100 °C
Temperatura ambiente mínima y máxima	4 - 55 °C

Instalación

Selección del lugar de instalación

- Instala el Presurizador en una base estable y nivelada.
- Debe colocarse en un entorno ventilado y seco.
- Puede instalarse al aire libre, pero debe contar con una cubierta adecuada para prevenir el viento, la lluvia y la congelación.
- Asegúrate de que el espacio sea suficiente para poder dar mantenimiento.
- Para fijar el equipo a muro se incluyen tornillos.

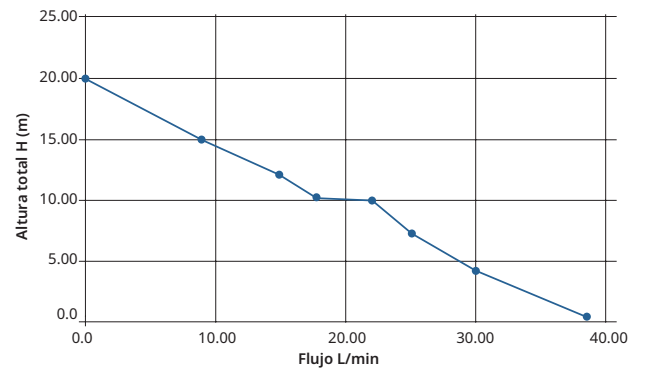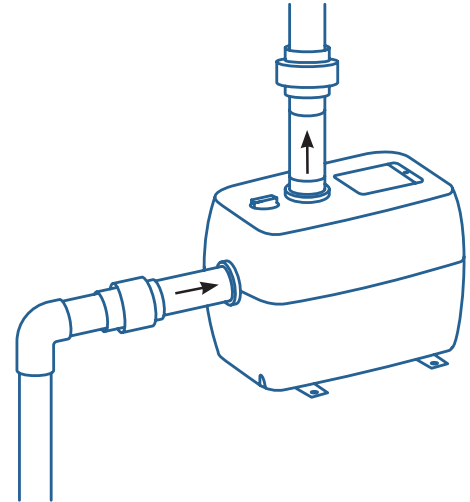

Gráfica de rendimiento.

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.